

新発売

Kubota

美しい日本をつくろう。

クボタ 券自動発売機


TV1300



毎日使う機械だから使いやすさを追求しました。  
かんたん操作で機能充実、32口座標準装備!!

新・旧紙幣対応機

コスト削減の  
切り札!!

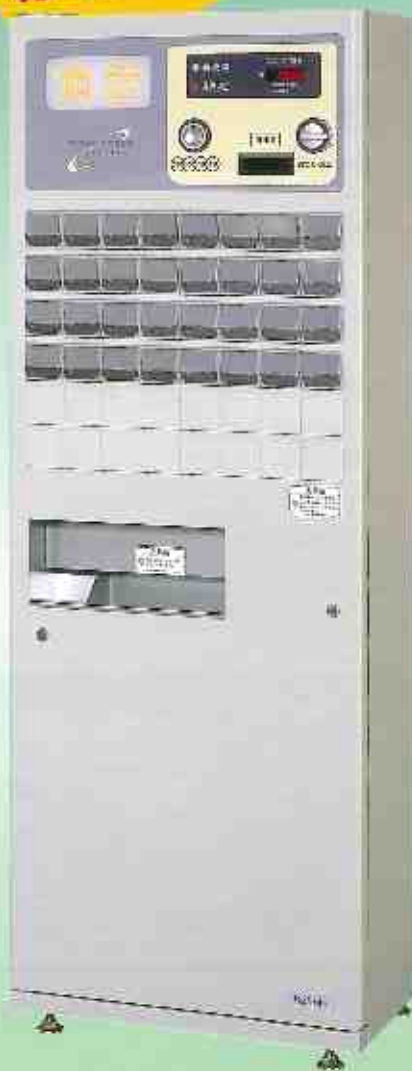

1 機能充実低価格

High Cost Performance

2 お客様に使い易く

Easy Operation

3 お店の方の設定簡単

Easy Installation

4 日常の点検作業が容易

Easy Maintenance

### TV1300の特長

- 扉を開けずに釣銭回収
- つり銭はホッパー(100円、10円)とシュータの組み合わせで4金種元詰還流方式(自動供給)です
- もちろん新旧の千円札対応
- 売上が一目でわかる集計機能
- 不具合がわかる自己診断機能



一日当たりのチケット発売の少ないところにも適しています。

クボタ券売機のBEST  
Basic / Economic / Safe / Ticket

B: 基本機能しっかり  
E: コストパフォーマンス抜群  
S: 併用取扱いで安心な  
T: 券売機

## ■主仕様

| 型 式       |        | TV1300  |
|-----------|--------|---|
| 口 座 ボ タ ン | 回数     | 標準32口座(オプションで最大48口座まで拡張可能)  |
|           | ボタン表示  | 「販売」「売切」表示内蔵  |
|           | 口座表示   | 57×32mm(厚さ0.4mm以下)のサイズのメニューシートを挿入可  |
|           | 機能割当て  | 販売ボタン、まとめ買いボタン、領収書ボタン、お釣りボタン、両替ボタン、呼出ボタンに設定可  |
| 接 ぎ 面     | 接客面表示  | パネル表示(「食券」 <sup>*1</sup> )、取扱表示(「発売中」、「発売中止」)、投入金額表示(5桁)                                  |
|           | 接客面操作  | お釣り・返却レバー、扉キースイッチ(3ポジション)   |
| 受 入 ・ 返 却 | 最大投入金額 | 10~9,990円(出荷時設定1,990円)  |
|           | 備給設定範囲 | 10~9,990円   |
|           | 受入貨幣   | 新旧千円紙幣、新旧500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨、10円硬貨(金種毎に受入禁止設定可 <sup>*2</sup> )                            |
|           | 返金方式   | 500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨、10円硬貨の4金種組み合わせ方式  |
| 釣 銭 機     | 払出方式   | 100円、10円: ホッパ払出方式(元詰+自動補給)<br>500円、50円: シュータ払出方式(元詰+自動補給)                                 |
|           | 回収方式   | 4金種(500円、100円、50円、10円)分離回収  |
| 発 券 機     | 印刷用紙   | ロール紙(感熱紙)300m巻  |
|           | 券寸法    | 30mm×57.5mm、45mm×57.5mm   |
|           | 印刷方式   | サーマルドット方式(8ドット/mm)  |
|           | 発券速度   | 約1.5秒(30mm券)  |
|           | 券面記憶   | 99種類(160種類の標準メニュー有り)  |
|           | 印字文字種  | 英数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字(JIS第一、第二水準)、外字 <sup>*3</sup>  |
| 帳 票       | 集計機能   | 売上集計表(日報、累計)、2種類のグループ別売上集計表(日報、累計)、時間帯別売上表(日報、累計)<br>時間帯メニュー別売上表(日報)、金銭入出庫表(日報)、払戻明細表(日報) |
|           | 履歴印刷   | 取引履歴、操作履歴、エラー履歴、払戻履歴、売切履歴   |
|           | その他    | 領収書、中間集計表、設定一覧表、各種メッセージ印刷   |
| 電 源       |        | AC100V±10V 50/60Hz D種接地を要す  |
| 定格消費電力    |        | 40W   |
| 外 形 寸 法   |        | 幅600×奥行300×高さ1,600mm(本体のみ、突出部、設置用レベルボルトを除く)   |
| 重 量       |        | 約75kg   |
| 環 境 条 件   |        | 温度0℃~40℃、湿度30%~60%  |
| 設 置 条 件   |        | 室内  |


\*1 オプションで「利用券」「入場券」「入浴券」「証紙」があります。

\*2 \*3 \*4 詳細は販売店にお問い合わせください。

仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。


## ■外形寸法図

(単位:mm)

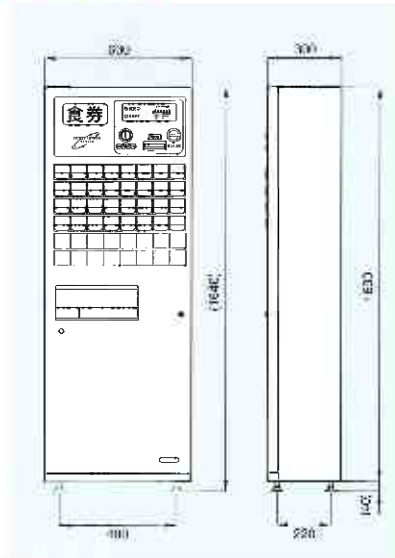

## ■設置寸法図

(単位:mm)

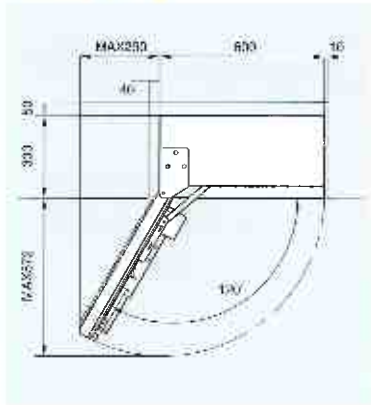

## ■券見本 (30mm券)



### お願い

紙幣、カード、硬貨の識別装置の流出は、不正使用や偽造犯罪の主要な原因となります。業務の円滑実施に際しましては、ユーザー各位にて保持等の方法により、紙幣、カード、硬貨の識別機能を消滅させ、廃棄していただくようお願い致します。なお、この保持等の保持ができない場合は、弊社にて適正に処理し、廃棄いたしますので、お申し付けください。

### 安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正背面には、必ず出給先と管理番号を記入した、自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 設置に当たっては、事前に定められた基準にしたがって、丈夫な据付面にアンカーボルトなどでしっかり固定してください。
- また通電へのほみ出し、設置は法律で禁止されているのでご注意ください。
- ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 定格100V、110V、電圧容量15A以上の電源と必ず専用コンセントをご使用ください。
- アースをお必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理番号  
連絡先住所  
連絡先電話番号

自動販売機統一ステッカー

お問い合わせは

## 株式会社クボタ 電装機器事業部 券売機課

久宝寺事業センター

☎ 581-8686

大阪府八尾市神武町2番35号

☎ 0729(93)1837・FAX 0729(93)2176

東京本社

☎ 103-8310

東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号

☎ 03(3245)3899・FAX 03(3245)3905

URL: <http://www.kenbaiki.kubota.co.jp>